

CARACTÉRISTIQUES

- Socle en inox.
- Cône et gouttières avec revêtement Teflon.
- Deux longueurs de boulage disponibles: 3,6 / 6 m.
- Avec farineur.
- Arrêt d'urgence.
- Sur roulettes avec frein
- **SMQ10**: idéal en préboulage.
- **SMQ20**: idéal en sortie de balancelle.

FEATURES

- Under-frame in stainless steel.
- Teflon-coated cone and gutters.
- Available in two rounding lengths: 3,6 / 6 m.
- With flour dispenser.
- Emergency stop.
- Mounted on sturdy castors with locking system.
- **SMQ10**: ideal for prerounding.
- **SMQ20**: perfect for intermediate proofer output.

EIGENSCHAPPEN

- Onderstel in roestvrij staal.
- Kegel en goten met teflon-bekleding.
- Verkrijgbaar in twee opbollengtes: 3,6 / 6 m.
- Met bloemstrooier.
- Met noodstop.
- Op stevige zwenkwielen met rem.
- **SMQ10**: ideaal voor vooropbollen.
- **SMQ20**: ideaal te plaatsen aan de in-en uitvoer van een bollenrijkskast.



**2 YEARS
WARRANTY**

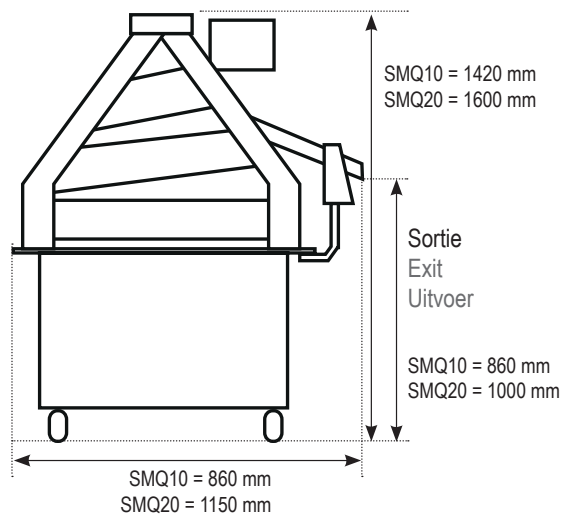
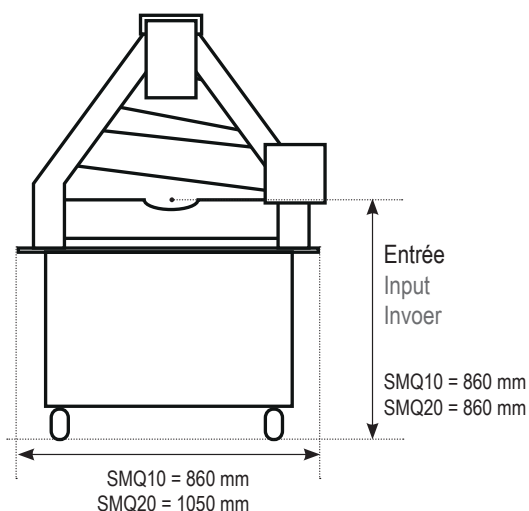
Avec farineur automatique.
With automatic flour dispenser.
Met automatische bloemstrooier.

Cône et gouttières avec revêtement Teflon.
Teflon-coated cone and gutters.
Kegel en goten met teflon-bekleding.



Socle en inox, monté sur roulettes pourvues de frein
Under-frame in stainless steel, mounted on castors with locking system.
Onderstel in roestvrij staal, uitgerust met zwenkwielen met rem.

SMQ20
Panneau de commande.
Control panel.
Bedieningspaneel.

VUE LATÉRALE ■ SIDE VIEW ■ ZIJAAZICHT

VUE DE FACE ■ FRONT VIEW ■ VOORAANZICHT

SMQ10

SMQ20

MODEL		
PUISSANCE MOTEUR ■ MOTOR POWER ■ MOTORVERMOGEN	0,75 kW	0,75 kW
POIDS NET MACHINE ■ NET WEIGHT MACHINE ■ NETTOGEWICHT MACHINE	320 kg	450 kg
CAPACITÉ ■ CAPACITY ■ CAPACITEIT pièces/heure - pieces/hour - stuks/uur	2400	2400
POIDS DES PÂTONS ■ DOUGH WEIGHT RANGE ■ DEEGGEWICHT	300-1100 g	300-1100 g
LONGUEUR DE BOULAGE ■ ROUNDING TRACK ■ OPBOLWEG	3,6 m	6 m
VOLTAGE ■ VOLTAGE ■ SPANNING	220/380V 3Ph 50Hz	220/380V 3Ph 50Hz
OPTION VENTILATION ■ OPTION VENTILATION ■ OPTIE Ventilatie		✓