

Doseur á churros manuelle Jumbo 4 kilos Garhe

Avertissement de sécurité

- L'appareil doit être bien vissé sur son support après sa fixation sur une surface de travail stable, sur une table ou un mur
- L'appareil ne doit pas être mis en marche s'il n'est pas complètement assemblé et fixé à son support avec toutes les pièces.
- Les éventuelles réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé.
- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.

Avertissements généraux

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chaque partie de celui-ci doit être soigneusement nettoyée afin d'éliminer les éventuels résidus de fabrication (voir Nettoyage et entretien).
- Évitez d'introduire des quantités excessives de pâte dans le réservoir en acier inoxydable.
- Évitez d'exercer trop de pression lors de la compression de la pâte à farcir.
- Lors vous poussez la pâte introduite à l'intérieur du réservoir en acier inoxydable, il est nécessaire d'éviter de forcer la manivelle une fois que le bout de la glissière est atteint, étant donné que lorsque le plongeur frappe le fond du réservoir, les engrenages peuvent être forcés d'atteindre les endommager.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou de l'utilisation d'éléments autres que ceux fournis par la marque GARHE pour son utilisation.
- Procéder à la gestion correcte et différenciée des matériaux d'emballage.

En raison des exigences de dimensions, l'appareil est partiellement démonté

Relation des pièces incluses:

Corps de la churrera avec son dépôt et sa noix.

Support vertical à la table ou au mur

manivelle trois bras

churros simple disc (2.1),

poignée coupée et

sachet avec vis et écrous:

Avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de l'appareil, il est nécessaire de fixer préalablement le support de corps de la churrera sur la surface de travail souhaitée de manière stable et sûre.




Il peut être fixé à une table ou à un mur, mais vous devez tenir compte, lors du vissage, qu'une hauteur libre totale d'environ 105 cm est nécessaire.



Montage et fonctionnement de l'appareil

Une fois que le support est fixé à la table ou au mur, l'assemblage de la churrera dans ce support est extrêmement simple, il faut le fixer au moyen des vis incluses dans l'emballage du support, celles-ci doivent être utilisées avec leurs écrous pour des trous situés dans les coins de la partie arrière du corps de la churrera ainsi que des trous des deux plaques mobiles du support.

Deux doivent être vissés dans les deux trous de la partie supérieure de la grande plaque carrée et les deux autres dans les trous de la plaque rectangulaire. (Voir image du haut TABLE (mesa)-MUR (pared))

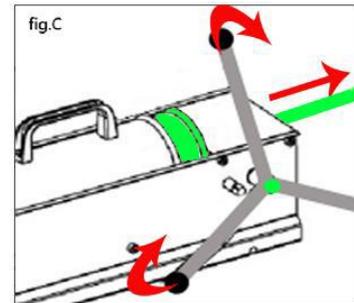




- Fig. A. Avant utilisation, il est nécessaire de dévisser l'écrou (1), de placer le disque ou la buse du type de churro souhaité (2.1 déjà fourni) et de fixer les deux en resserrant l'écrou.

.- Fig. B-C. Soulevez la crémaillère (9) en tournant la poignée (16) dans le sens des aiguilles d'une montre et en la plaçant sur l'arbre de retour rapide (14) jusqu'à ce que le piston dépasse (5, 6, 7, 8).

.- Fig. D-E. Retirez le réservoir en acier inoxydable (4) par la poignée (3, Fig. E). Vous devez auparavant décrocher le crochet de la partie arrière du réservoir de la barre arrière (17) en faisant glisser la poignée vers le haut (Fig. D), remplissez soigneusement le réservoir avec la quantité de pâte souhaitée et remettez-le en position de travail en vous assurant que le crochet arrière du réservoir est

à nouveau ancré dans la barre en faisant glisser la poignée vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête (Fig. D).


.- Fig. F. Après avoir placé la manivelle sur l'arbre de déplacement lent (13), tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le piston soit inséré dans le réservoir en acier inoxydable afin de bloquer la sortie du piston. produit à farcir.



Vous êtes maintenant prêt à vous mettre au travail. Nous vous rappelons que vous devez exercer une légère pression constante sur la manivelle jusqu'à la fin de la course de la fermeture à glissière sans la forcer.

TRÈS IMPORTANT: Pour travailler, placez la manivelle sur l'arbre d'alimentation lente (13) Fig.F

Liste des pièces d'équipement

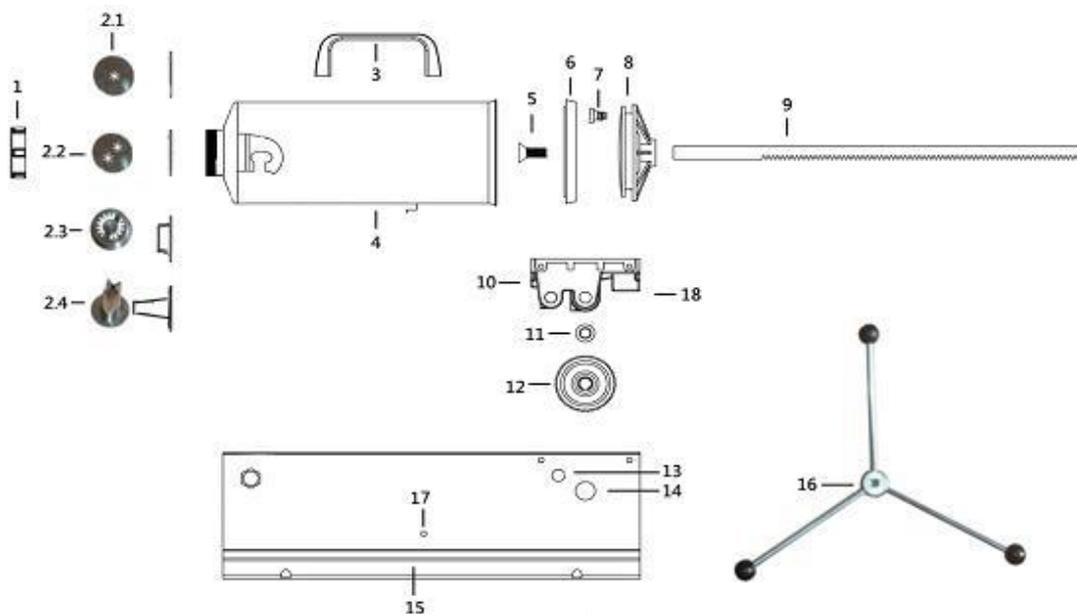

Nettoyage et entretien

Une fois le travail terminé, nettoyez manuellement toutes les pièces qui ont été en contact avec la pâte sans utiliser de produits abrasifs. Dans le cas où il est **nécessaire de** lubrifier l'appareil, utiliser de la vaseline FU