

Batteurs mélangeurs Modèle sol, 30 litres XBE30

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



600167 (DXBE30B)

Batteur mélangeur 30 litres -
Dispositif de détection de
cuve et écran de protection
plein sans BPA - Variation
électronique. Livré avec 3
outils. Mono 230 V.

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel avec toutes les fonctions pour mélanger, pétrir, fouetter et émulsionner.
- Livré avec : -crochet spirale, palette, fouet et cuve inox 30 litres
- Panneau de commande étanche à boutons tactiles avec minuterie, réglage et affichage de la vitesse
- Variateur de vitesse électronique.
- Capacité maximum : 7 kg de farine (détrempe - 60 % hydratation), adaptée pour 100-300 repas par service.
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454_2015)
- Goulotte amovible disponible en standard pour ajouter des ingrédients tout en travaillant
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- Châssis en matériau inoxydable.
- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 30 litres.
- Moteur asynchrone puissant.
- 10 vitesses de 30 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Puissance : 1 100 watts.
- L'écran plein de sécurité et l'écran fil inox, sont amovibles et se démontent sans outils pour faciliter le lavage au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

Accessoires inclus

- | | |
|---------------------|------------|
| • 1 X Cuve 30 l. | PNC 650123 |
| • 1 X Crochet 30 l. | PNC 653161 |
| • 1 X Palette 30 l. | PNC 653165 |
| • 1 X Fouet 30 l. | PNC 653166 |

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Cuve 30 l. | PNC 650123 | ☐ |
| • Equipement de réduction 10 litres (cuve, crochet spiral, palette, fouet) et goulotte amovible pour batteurs mélangeurs 30 litres | PNC 650124 | ☐ |
| • Equipement de réduction 20 litres (cuve, crochet spiral, palette, fouet) pour batteurs mélangeurs 30 litres | PNC 650125 | ☐ |

APPROBATION:



Batteurs mélangeurs Modèle sol, 30 litres XBE30

- Crochet 30 l. PNC 653161
☐
- Palette 30 l. PNC 653165
☐
- Fouet 30 l. PNC 653166
☐
- Fouet 30 l. renforcé (pour travail des crèmes à froid) PNC 653253
☐
- Kit roulettes pour batteur-mélangeurs XB 20/30/40 litres PNC 653552
☐
- Chariot de bol pour batteurs mélangeurs 20/30 litres (non compatible avec batteurs équipés d'un kit roulettes) PNC 653562
☐



Batteurs mélangeurs
Modèle sol, 30 litres XBE30


La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2018.09.04




Batteurs mélangeurs Modèle sol, 30 litres XBE30

Avant

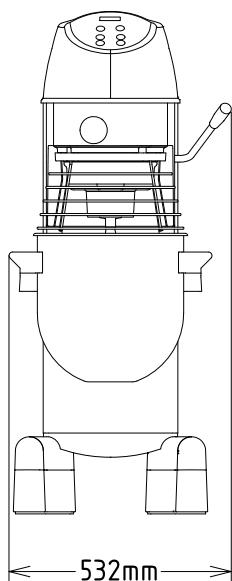


Côté

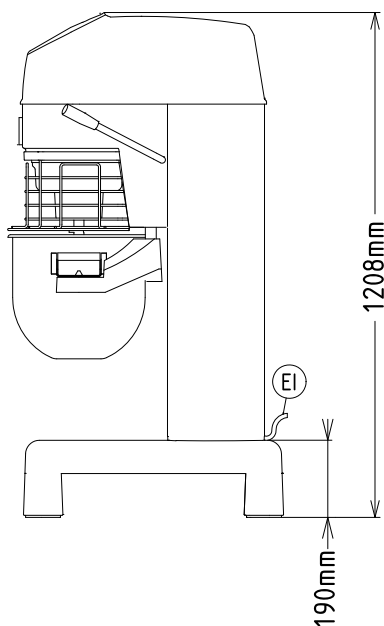

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

600167 (DXBE30B)

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

1.1 kW

Total Watts :

1.1 kW

Capacité

Rendement :

7 - kg/Cycle

Capacité

30 Litre

Informations générales

Largeur extérieure

532 mm

Hauteur extérieure

1208 mm

Profondeur extérieure

685 mm

Poids brut :

111 kg

Détrempe :

7 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf :

50 avec Fouet